

R,KOM

Kurzanleitung

So schließen Sie Ihren FRITZ!Box WLAN Router an das Glasfaser-Modem an.



ANSTECKEN UND LOSSURFEN!



Wichtige Hinweise für den Anschluss:

Bitte beachten Sie diese Anleitung für die Verkabelung zwischen dem in Ihrer Wohnung **bereits vorhandenem Glasfaser-Modem** und Ihrem neuen FRITZ!Box WLAN-Router.

So verbinden Sie Ihre FRITZ!Box mit dem Glasfaser-Modem

1 Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Verbinden Sie die Geräte unbedingt **in der richtigen Reihenfolge** wie auf der nächsten Seite beschrieben, da sonst keine korrekte Installation stattfinden kann. Nehmen Sie außerdem vor Inbetriebnahme keine kundenspezifischen Einstellungen an der FRITZ!Box vor.



2 Prüfen Sie, **welches FRITZ!Box Modell** Sie besitzen und folgen Sie dann entsprechend der Ansteckanleitung (siehe nächste Seite) für die **FRITZ!Box 7530 AX** oder die **FRITZ!Box 7690**.

Auf der Vorderseite sowie Rückseite Ihrer FRITZ!Box-Verpackung sehen Sie, welches Modell Sie besitzen.



3 Stellen Sie sicher, dass das **Glasfaser-Modem (ONT)** mit dem **Strom** verbunden ist.

Warten Sie ggf. bis das Glasfaser-Modem (ONT) gestartet ist und die LEDs „Power“  und „Glasfaser Signal“  dauerhaft grün leuchten.

4 Verbinden Sie die Buchse **LAN 1 (für FRITZ!Box 7530 AX)** bzw. **WAN (für FRITZ!Box 7690)** der FRITZ!Box mit der Buchse 1 des Glasfaser-Modems (ONT) mittels des **grauen Netzwerkkabels** (im Lieferumfang der FRITZ!Box enthalten).

5 Schließen Sie erst jetzt die **FRITZ!Box** am **Strom** an.


Die „**Power/DSL**“-LED beginnt zu blinken. Nach einigen Sekunden leuchtet die „Power/DSL“-LED dauerhaft. Die Verbindung zwischen FRITZ!Box und dem Glasfaser-Modem (ONT) ist nun abgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass die **automatische Konfiguration der FRITZ!Box** bis zu 10 Minuten dauert. Verändern Sie in dieser Zeit den Aufbau nicht, da es sonst zu Fehlverhalten kommen kann.


6 Nun können Sie Ihren **Computer** per WLAN oder Netzwerkkabel (LAN 2 bis 4) mit der FRITZ!Box **verbinden**.

7 Ihr **Telefon** kann über Kabel (FON/FON 1) oder kabellos via DECT-Funktion (siehe FRITZ!Box Kurzanleitung) mit der FRITZ!Box verbunden werden.

FRITZ!Box 7530 AX

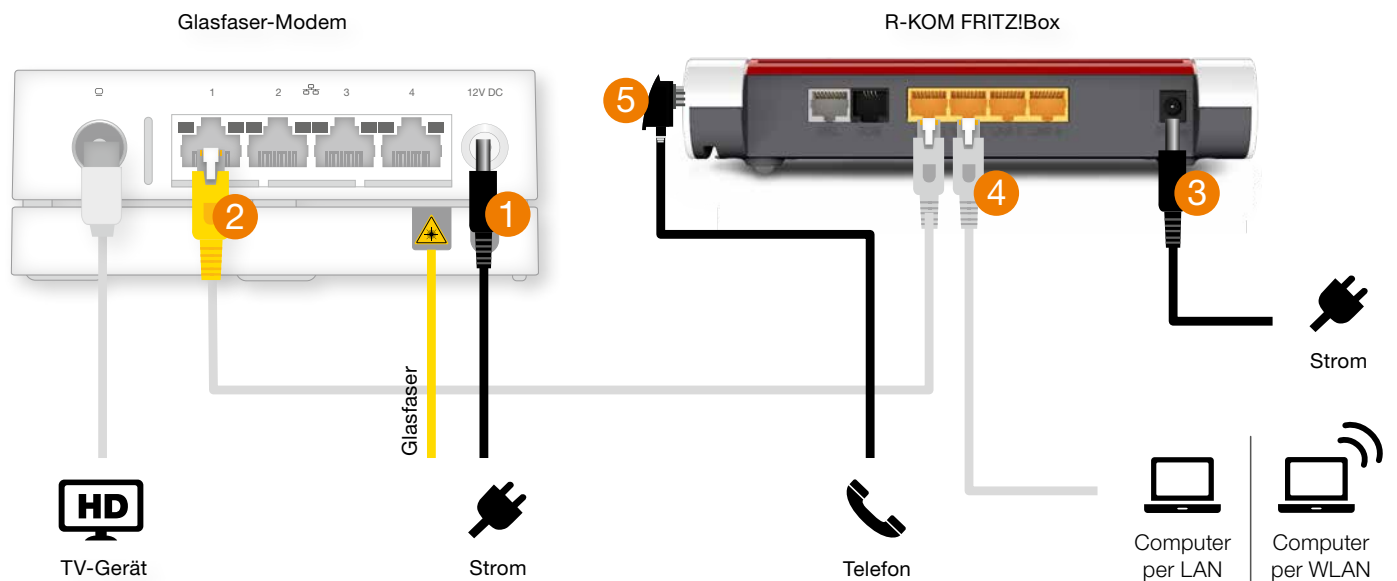

FRITZ!Box 7690

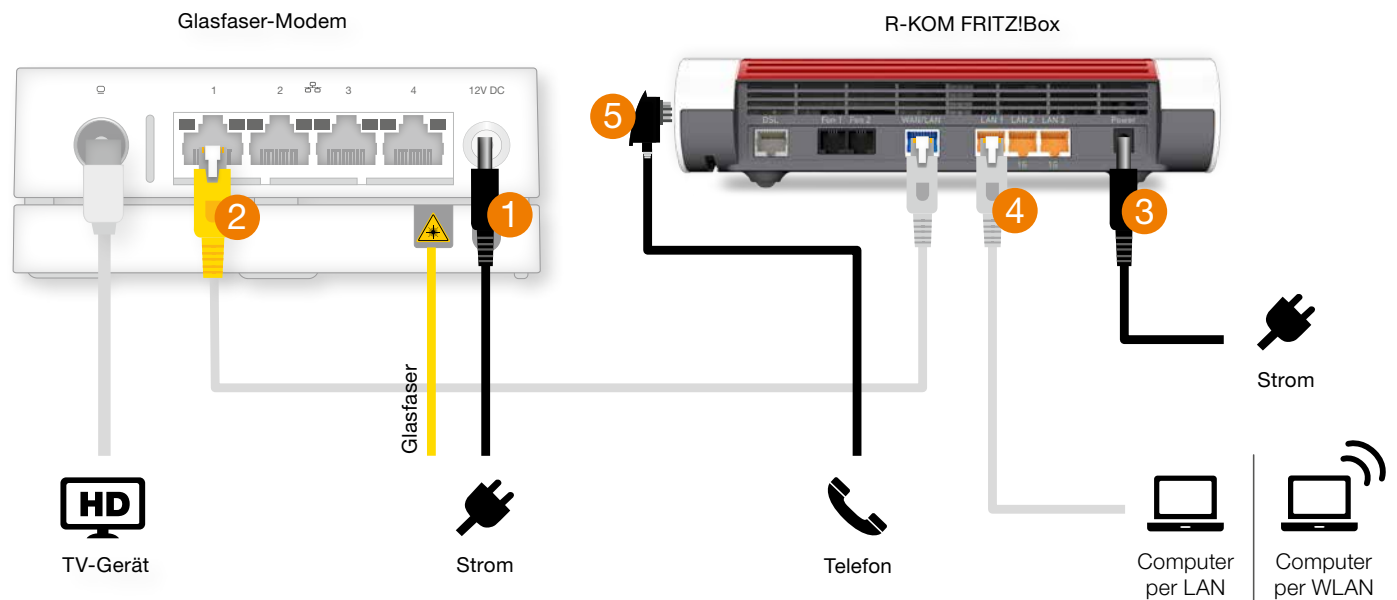

i **Detaillierte Hinweise zu Ihrem Glasfaser-Modem**

Ausführliche Informationen zu Ihrem verbauten Glasfaser-Modem finden Sie im Downloadbereich unserer Webseite unter **www.r-kom.de/downloads**.

Bitte beachten Sie ggf. die dort vermerkten Hinweise zur Nutzung des Glasfaser-Modems in Verbindung mit einem eigenen Router.

R,KOM

R-KOM GmbH

Kastenmaierstr. 1
93055 Regensburg



Technischer Service:

0941 6985-540

Mo. – Fr. 7 – 20 Uhr
Sa. 8 – 16 Uhr



Häufige Fragen und Downloads

finden Sie unter:

www.r-kom.de/faq



Tipps, Tricks und Neuigkeiten auf:

